

®

ID 162A



- **Ненавязчивый идентификатор**
- **Инкапсуляция из биосовместимого стекла**
- **Бесконтактный идентификатор**
животного
- **Соответствует ISO 11784/85 FDX-B**
- **Погружается в жидкости**


trovan[®] ID 162A

Microtransponder
FDX-B
ISO 11784/85

Микротранспондер TROVAN ID-162A ISONORM разработан для ситуаций, где требуется небольшая ненавязчивая идентификационная метка. Эта конфигурация подходит для крупных животноводческих комплексов (например, рыбоводных заводов), где требуются транспондеры наименьшего размера и/или длительное воздействие жидкостей. Каждый микротранспондер ISONORM ID-162A соответствует стандарту ISO 11784/85 для использования в приложениях идентификации, которые не требуют защиты идентификационного кода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RAL-200 Пистолет для множественной имплантации с
Картриджем с 25 транспондерами CAR-200

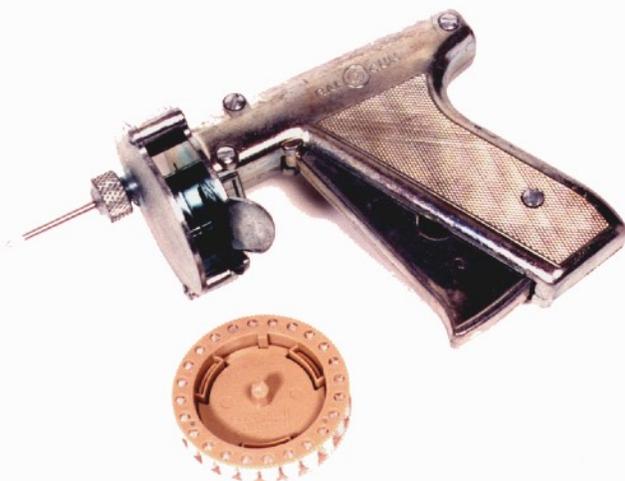

IM-1xxIN Имплантер однократного действия



TRANSPONDER

РАЗМЕРЫ

Длина: 11,5 мм (0,44 дюйма)
Диаметр: 2,12 мм (0,083 дюйма)

МАССА

0,095 г ± 0,02 г

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

128 бит, запрограммировано на заводе

ПРОТОКОЛ

ISO 11784 / ISO 11785 FDX-B

КАПСУЛЯЦИЯ

Биосовместимое стекло

УГОЛ СКАНИРОВАНИЯ

Сферический

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ (испытанная экспозиция 1 час)

От -40 °C до +90 °C (от -40 °F до 194 °F)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -25 °C до +85 °C (от -13 °F до 185 °F)

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА

1 34,2 кГц

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

IP68

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Осевой макс. 10N

Радиальный макс. 40N

ВИБРАЦИЯ

Произвольно от -20 до 2000 Гц / 10 г / 1 час. п. ось Синус от -20 до 2000 Гц / 5 г / 1 час. п. ось

ПРЕДСТАВЛЕНО:

trovan[®] ID 162A

Microtransponder
FDX-B
ISO 11784/85

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(продолжение)

**Ретрактор IM-100USL с
LAN-US Ланцет**



NDL-100/15 Игла, 15мм, люэровский замок, защитный колпачок, нестерильная, без точки склейки



DSP-100-1 Зарядное устройство транспондера, только для ID-1xxA

DSP-100-2 Зарядное устройство транспондера, для ID-1xxA и ID-100A (1,25) папо

Зарядное устройство для транспондеров

DSP-100-3, для ID-1xxA и ID-1xxA / 1.4 mini

